

「建築基準法 不燃材料認定」を取得

(認定番号NM-4178)

強度を高め施工性をアップ

製品の端部にリブをつけることで、ボルト締め付け時に片締めされても変形を起こさない強度を保有し、施工性を高めました。


新商品



ANS500A-75RN

ANS500A-75RN 最大曲げ角度90度

■製品図




新商品



ANS343A-75RN

ANS343A-75RN 最大曲げ角度90度

■製品図

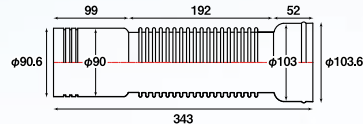


新商品



ANS400A-75RN

ANS400A-75RN 最大曲げ角度90度

■製品図

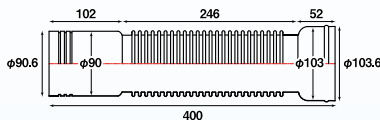


新商品



ANS240A-75RN

ANS240A-75RN 最大曲げ角度30度


■製品図



ANS500A-75

ANS500A-75 最大曲げ角度90度


■製品図



ANS400A-75

ANS400A-75 最大曲げ角度90度


■製品図



ANS343A-75

ANS343A-75 最大曲げ角度90度


■製品図



ANS240A-75

ANS240A-75 最大曲げ角度30度

■製品図



※ANS240A-75は芯スレ不可です。曲げ角度30度以内でご使用ください。

ANSタイプ専用治具

別売でご用意しております。専用治具を使用すると曲げ施工等が容易となり施工性がよくなります。



製品名		価格(税別)	入数	対象便器	
ANS500A-75RN	ANS500A-75	オープン価格	12本	TOTO	LIXIL
ANS400A-75RN	ANS400A-75			CS230BP	BC-B10P
ANS343A-75RN	ANS343A-75			CS325BPR	C-100P
ANS240A-75RN	ANS240A-75			CS430P	YBC-ZA10P