
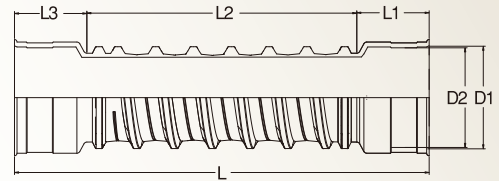


AS-250SPF,AS-250SPF(C)



適用 パイプ	D1	D2	L1	L2	L3	L	価格(税別)	入数
√φ50φ	60	58	44	164	44	252	3,400 (C)3,500	20

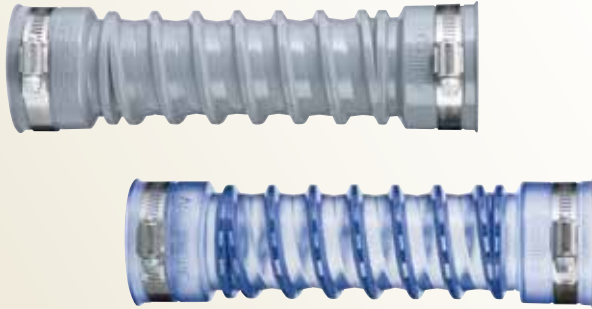

意匠登録：NO.1333671を取得

AS-200SPF,AS-200SPF(C)

適用 パイプ	D1	D2	L1	L2	L3	L	価格(税別)	入数
√φ50φ	60	58	43	119	43	205	3,200	20

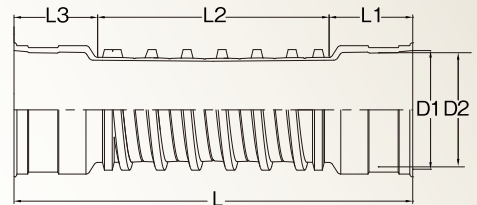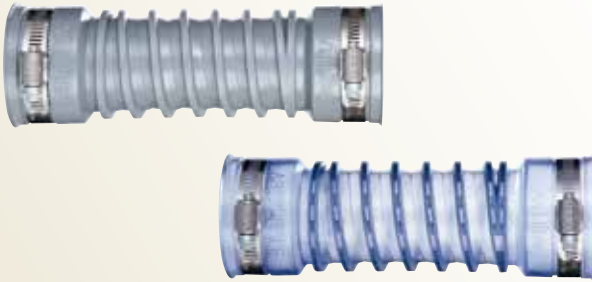

意匠登録：NO.1333671を取得

特長

【内面フラット構造】

軟質樹脂にスパイラル形状の硬質樹脂を一体成形し、柔軟性と強度を兼ね備えたフレキシブルジョイントに仕上げました。

【透明タイプ】

外観から排水の流れが確認できますので、取付後のチェックにも便利です。

[AS-250SPF (C), AS-200SPF (C)]



取付のポイント

- 排水管は適正な勾配をとり、支持金具等で固定してください。
- 排水管をアキレスジョイント排水管つきあて部まで差し込み、ステンレスバンドで固定してください。
(接着剤は不要です)
- 接続の際、引張り配管にならないように、接続するようお願いします。
※ 極端な芯ズレでの取付けはしないでください。

標準



芯ズレ



AS-250SPFは50mm
AS-200SPFは40mm

曲げ(45度)

